

УПЛОТНИТЕЛИ, СЫРАЯ РЕЗИНА

Шнуры резиновые технические ГОСТ 6467-79

Предназначены для уплотнения неподвижных разъемных соединений с давлением рабочей среды до 1,0 МПа. Используются для защиты полостей от пыли и грязи.

<p>поставляются различных сечений и диаметров</p>	Наименование		до 10 кг	от 10 кг			
	1-1С Кислотощелочестойкие		180-00 р./кг	150-00 р./кг			
	1-4С Маслобензостойкие		210-00 р./кг	180-00 р./кг			
	Вакуумные шнуры		240-00 р./кг	220-00 р./кг			
Пористые шнуры		130-00 р./кг	115-00 р./кг				
Приблизительный вес 1 метра для кислотощелочестойких и маслобензостойких шнуров							
Ø3	≈10гр	Ø10	≈110гр	Ø20	≈420гр	Ø30	≈830гр
Ø4	≈25гр	Ø12	≈145гр	Ø22	≈510гр	Ø32	≈1070гр
Ø5	≈34гр	Ø14	≈200гр	Ø25	≈650гр	Ø40	≈1680гр
Ø6	≈40гр	Ø16	≈270гр	Ø28	≈900гр	Ø50	≈2700гр
Ø8	≈75гр	Ø18	≈380гр				


В продаже также имеются шнуры квадратного и прямоугольного сечения

П-образный уплотнитель под стекло

толщина стекла	размер А x b	перевод в метры	цена за кг	толщина стекла	размер А x b	перевод в метры	цена за кг
2 мм	12 x 7	1м = 70 гр	72-00 р.	5 мм	12 x 9	1м = 80 гр	95-00 р.
	14 x 9	1м = 110 гр	110-00 р.		14 x 9	1м = 110 гр	189-00р.
4 мм	16 x 9	1м = 120 гр	79-00 р.	6 мм	20 x 13	1м = 210 гр	228-00р.
	20 x 12	1м = 210 гр	79-00 р.		19 x 14	1м = 160 гр	232-00р.

Уплотнитель НТ-10, НТ-9, НТ-8

<p>НТ-9 / НТ-10</p> <p>НТ-8</p>	Применяется для уплотнения оконных стекол балконов, для установки стекол в плоские листы металла. Под стекло 5мм (НТ-9) и под стекло 6мм (НТ-10)		
	Наименование профиля	Вес 1 п.м., гр.	цена р./кг
	НТ-10 уплотнитель	350	120-00 р./кг
	НТ-9 уплотнитель	330	105-00 р./кг
	НТ-8 замок к уплотнителям	60	110-00 р./кг

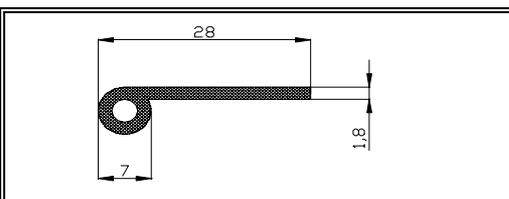

Р-образный уплотнитель

Р-образный уплотнитель предназначен для уплотнения дверей, в том числе дверей рефрижираторных камер. Длинная полка позволяет как приклеивать, так и прибивать уплотнитель.

Вес 1 погонного метра ≈ 80 грамм.

12-00 р./м

Смеси резиновые (Сырая резина)

ТУ 38.1051082-86

Резина вальцованная. Толщина 10-15 мм. Поставляется в мешках по 20-40 кг. Нарезаем необходимое Вам количество.

	Предназначена для загрузки в литьевые машины и изготовления формовых изделий.	Резиновая смесь 3826	120-00 р./кг
		Резиновая смесь В-14	105-00 р./кг

Резина каландрованная. Эластичная резина проложенная полиэтиленовой пленкой, намотанная на палку в виде рулона. Вес рулона ≈ 20-30кг. Нарезаем необходимое Вам количество.

	Предназначена для ремонта автомобильных камер и транспортерных лент.	Каландрованная толщ. 1.5 мм.	105-00 р./кг
		Каландрованная толщ. 2.0 мм.	145-00 р./кг

Наш адрес: 198216 г. С-Петербург, пр. Народного Ополчения дом 2, корпус 2
 тел/факс (812) 376-54-47, 376-18-29, 372-08-55, 372-08-56

Об условиях **БЕСПЛАТНОЙ** доставки товаров спрашивайте у менеджеров